



TRAPACCESS

Tampons et Trappes de visite

Trappe de visite ECO

Classe A - 15 kN

Caractéristiques :

- Existe en un ou deux ouvrants
- Tôle acier larmée 3/5
- Poids maxi des ouvrants 20 kg
- Hauteur du cadre : 45mm
- Très bonne tenue à l'extérieur



Trappe à 2 ouvrants



Trappe à 1 ouvrant

Équipements :

- Une poignée encastrable

Matière :

- Acier S235JR


Protection :

- Galvanisation à chaud selon norme NF EN ISO

Applications :

- Extérieurs de bâtiment fosse à compteurs d'eau
- Zones piétonnes ou inaccessibles

Disponible en 1 ou 2 ouvrants, cette trappe supporte un poids maximum de 25 kg par ouvrant. Le cadre à assembler est en cornières acier 45x45x4 mm, et les ouvrants en tôle larmée acier S235 (épaisseur 3/5 mm) sur gonds. L'ensemble est protégé par galvanisation à chaud. Dimensions : longueur de 350 mm à 1100 mm et largeur de 350 mm à 1100 mm.

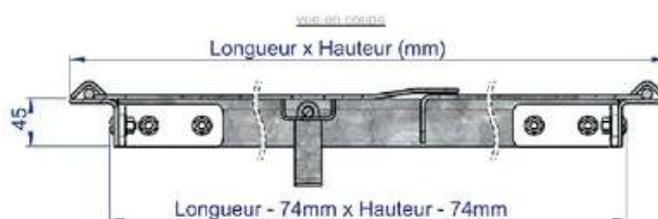

***Avertissement :** La galvanisation à chaud est susceptible de produire des déformations sur les pièces métalliques. Une parfaite planéité des ouvrants ne peut donc être garantie. Notre contrôle qualité veille à ce que les ouvrants soient ajustés et qu'ils ne produisent jamais de ressaut supérieur à 2 centimètres. Aucune réclamation ne pourra être acceptée sur les déformations en deçà de ce seuil de tolérance.