


Lisses - Appuis filants pour menuiseries

ITE - Isolation Thermique Extérieure

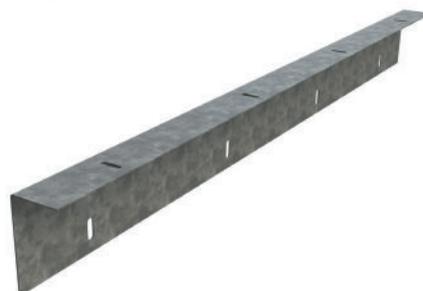

Domaine d'utilisation : Isolation Thermique par extérieure (ITE)
Les cornières ou appuis filants CFE1 sont utilisées pour reconstituer ou élargir un appui linéaire et porter la menuiserie. L'appui doit être continu sur toute la largeur de la baie et doit dépasser de part et d'autre de celle-ci d'au moins 40mm. Il doit être directement fixé et calfeutré au gros oeuvre.

Type de pose : Applique extérieure

Matière : Tôle galvanisé Z275

Épaisseur : 1,5mm - 2mm - 3mm selon la longueur et le poids de la menuiserie

Longueur : 600mm minimum à 2900mm par pas de 100mm. Au-delà de 2900, un assemblage par éclisses sera prévu.

Hauteur : 125mm

Profondeur : 60mm en standard. Autres dimensions nous consulter.

Percages : Sur la hauteur $\varnothing 8.5 \times 20$, sur la largeur $\varnothing 6.5 \times 25$, autres diamètres possibles sur demande

